

Rinieri



MADE IN

ITALY



turbo

-  INTERCEPPI
-  OFFSET MACHINERIES
-  EQUIPEMENT INTERCEPS
-  STOCKRAUMGERATE
-  MAQUINARIAS INTERCEPAS

MADE IN ITALY SINCE 1920

www.rinieri.com

EasyRide



■ EASY RIDE: NUOVO SISTEMA DI GUIDA AUTOMATICO BREVETTATO

Funzionamento: il sistema misura la distanza dalla fila ed interviene correggendo automaticamente la posizione del gruppo scavallatore per mezzo del martinetto dello spostamento laterale.

Velocità massima di funzionamento: la correzione è efficace fino a velocità di lavoro di 10km/h.

Vantaggi: il sistema EASY RIDE evita interventi di correzione manuale della larghezza della macchina durante la lavorazione. I gruppi di lavoro si troveranno sempre alla giusta distanza dalle file, rendendo più facile, veloce e sicura la lavorazione.

Produttività: aumento del 15-20% rispetto al modello TURBO senza EASY RIDE.

Disponibilità: sia su macchina singola che su macchina doppia.

■ EASY RIDE: NEW PATENTED AUTOMATIC DRIVING SYSTEM

How it works: the system measures the distance from the vines and automatically corrects the position of the in-row group trough the hydraulic side shift displacement.

Working speed of the equipment: the correction is efficient until 10km/h.

Advantage: the EASY RIDE system avoids manual correction of the working width of the machine during the work. The in-row group will be always at the right distance from the vines making more easy, fast and safe working with TURBO.

Productivity: increase of 15-20% from TURBO without the new system.

Availability: on single side machine and double side machine.



■ EASY RIDE: NOUVEAU SYSTÈME DE CONDUITE AUTOMATIQUE BREVETÉ

Fonctionnement: le système mesure la distance de la rangée et intervient en corrigeant automatiquement la position du groupe décauvillonneur au moyen du vérin du déplacement latéral.

Vitesse de fonctionnement maximale: la correction est effective jusqu'à une vitesse de travail de 10 km/h.

Avantages: le système EASY RIDE évite la correction manuelle de la largeur de la machine pendant le travail. Les groupes de travail seront toujours à la bonne distance des rangées, ce qui facilitera, accélérera et sécurisera le traitement.

Productivité: augmentation de 15 à 20% par rapport au modèle TURBO sans EASY RIDE.

Disponibilité: disponible sur la machine simple et double.

■ EASY RIDE: NEUES PATENTIERTES AUTOMATISCHES FAHRSYSTEM


Bedienung: Das System misst den Abstand zur Reihe und greift ein, indem es die Position des Stockräumers mit Hilfe des Hydraulikzylinders für den Seitenvershub automatisch korrigiert.

Maximale Arbeitsgeschwindigkeit: Die Korrektur ist bis zu einer Arbeitsgeschwindigkeit von 10 km/h wirksam.

Vorteile: Das EASY RIDE-System vermeidet die manuelle Korrektur der Maschinenbreite während der Bearbeitung. Die Arbeitsgruppen haben immer den richtigen Abstand zu den Reihen, was die Bearbeitung einfacher, schneller und sicherer macht.

Produktivität: 15-20% mehr als beim TURBO-Modell ohne EASY RIDE.

Verfügbarkeit: sowohl auf der einseitigen als auch auf der doppelseitigen Maschine.

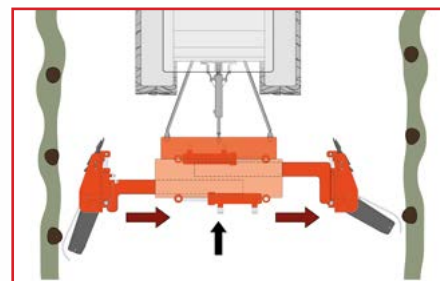

FUNZIONAMENTO
OPERATION
FONCTIONNEMENT
ARBEITSPOSITION
FUNCIONAMIENTO



■ EASY RIDE: NUEVO SISTEMA DE DIRECCIÓN AUTOMÁTICO PATENTADO


Funcionamiento: el sistema mide la distancia de la fila e interviene corrigiendo automáticamente la posición del grupo intercepas por medio del martinete del desplazamiento lateral.

Velocidad máxima de funcionamiento: la corrección es efectiva hasta la velocidad de trabajo de 10km/h

Ventajas: el sistema EASY RIDE evita la corrección manual del ancho de la máquina durante el trabajo. Los grupos de trabajos siempre estarán a la correcta distancia de las filas y de esta manera el trabajo será más fácil, veloz y seguro.

Productividad: aumento del 15-20% respecto al modelo TURBO sin EASY RIDE.

Disponibilidad: tanto en la máquina simple como en la doble.

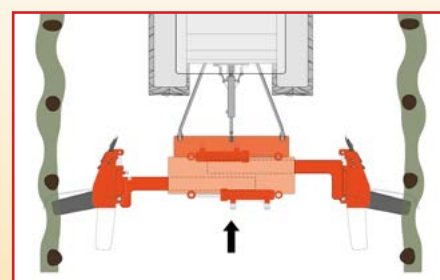

POSIZIONE DI LAVORO E DI COMPLETA CHIUSURA
WORKING POSITION AND COMPLETE CLOSING
POSITION DE TRAVAIL ET FERMETURE COMPLETE
ARBEITSPOSITION UND KOMPLETTE SCHLIEßUNG
POSICIÓN DE TRABAJO Y CIERRE COMPLETA

Precision Farming 4.0


PIÙ SICUREZZA, SOSTENIBILITÀ E TRACCIABILITÀ
AGEVOLAZIONI FISCALI AGRICOLTURA 4.0

MORE SAFETY, SUSTAINABILITY AND TRACKABILITY
4.0 AGRICULTURE

PLU DE SÉCURITÉ, DE DURABILITÉ ET DE TRAÇABILITÉ
AGRICULTURE 4.0

MEHR SICHERHEIT, NACHHALTIGKEIT UND RÜCKVERFOLGBARKEIT
LANDWIRTSCHAFT 4.0

MÁS SEGURIDAD, SOSTENIBILIDAD Y TRAZABILIDAD - AGRICULTURA 4.0

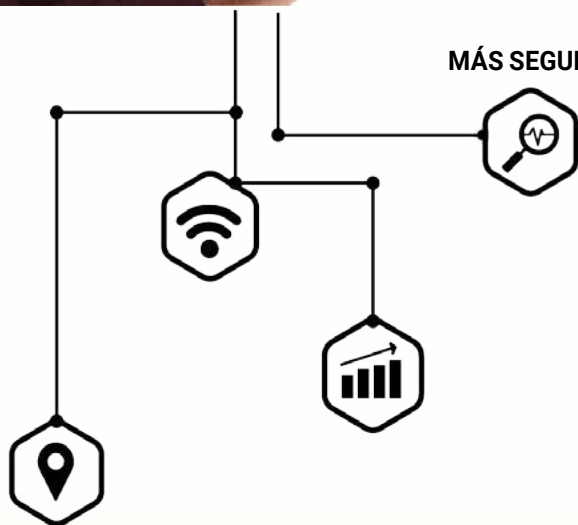

 Kit 4.0 per Turbo Singolo e Twin Turbo completo di centralina elettronica, antenna dati internazionale, sensori per rilevamento: n° di giri motore, temperatura e pressione di esercizio. Joystick di comando dotato di monitor per controllo dati.

 Kit 4.0 for Single Turbo and Twin Turbo complete with electronic control unit, international data antenna, sensors for detecting: engine rpm, operating temperature and pressure. Control joystick equipped with monitor for data control.

 Kit 4.0 pour Turbo Simple et Twin Turbo complet avec centrale électronique, antenne de données internationale, capteurs pour détecter: le régime moteur, la température et la pression de fonctionnement. Joystick avec moniteur pour le contrôle des données.

 Kit 4.0 für Einseitiger Turbo und Twin Turbo komplett mit elektronischer Steuereinheit, internationaler Datenantenne, Sensoren: Drehzahl des Motors, Temperatur und Arbeitsdruck. Joysticksteuerung komplett mit Monitor zur Datenkontrolle

 Kit 4.0 para Turbo Simple y Twin Turbo completo con unidad de control electrónico, antena de datos internacional, sensores para detectar: velocidad del motor, temperatura y presión de funcionamiento. Joystick con monitor para el control de datos.



30 L/min
7,5 gpm



10 6 SPEED
mpr LIMIT



1

Disco aprisolco regolabile
Adjustable opening disc
Disque pour ouvrir sillon réglable
Einstellbarer Scheibenpflug
Disco abre surco ajustable

2

Lama standard 50cm (optional 70cm)
Hoeing blade 50cm-20' standard (optional 70cm-27')
Lame bineuse 50 cm (optional 70 cm)
Standard-Flachschar 50cm (optional 70cm)
Cuchilla estandard 50cm (opcional 70cm)

3

Tastatore regolabile
Adjustable sensor rod
Palpeur réglable
Einstellbarer Feintaster
Palpador ajustable

4

Inclinazione idraulica di serie
Hydraulic tilting standard
Inclinaison hydraulique de série
Hydr. Neigungsverstellung serienmäßig
Inclinación hidráulica de serie

5

Martinetto doppio effetto per scavallamento
In-row double effect cylinder
Vérin double effet pour dépasser le soc
Doppelwirkender Zylinder Stockräumbewegung
Martinete de doble efecto para evitar la cepa

6

Comando di emergenza elettroidraulico
Electro-hydraulic safety control
Commande de sécurité de control à bouton
Elektrohydraulische Sicherheitsvorrichtung
Mando de emergencia con botón

7

Carrello con ruote di appoggio regolabili
Adjustable gauge wheels support
Chariot avec roues d'appui réglables
Wagen mit einstellbaren Stützrädern
Carro con ruedas de apoyo ajustables

8

Attacco al trattore CAT.1-2
3 point attachment CAT.1-2
Attelage trois point CAT 1-2
Dreipunktanbau Kat. 1-2
Enganche al tractor CAT. 1-2

9

Predisposizione per montaggio impianto idraulico
Ready to mount hydraulic kit
Prêt pour montage kit hydraulique
Prädisponiert für die Montage eines Hydraulikaggregates
Predisposición para ser montado en el sistema hidr.

10


4 utensili diversi (inclusa la lama sarchiatrice)
4 different working tools (blade included)
4 outils différents (lame bineuse incluse)
4 verschiedene Arbeitsgeräte (Flachschar inklusive)
4 diferentes herramientas (cuchilla escardador incluida)

11

Barra telescopica
Telescopic bar
Barre télescopique
Teleskoparm
Barra telescópica



DISPONIBILE POSTERIORE O ANTERIORE - AVAILABLE REAR OR FRONT MOUNT - DISPONIBLE ARRIÈRE OU AVANT - VERFÜGBARE HINTEN ODER VORNE - DISPONIBILE TRASERA O FRENTE

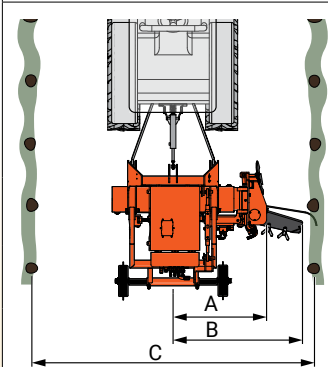

MOD	A min - MAX cm (inch)	B min - MAX cm (inch)	C min - MAX cm (inch)	 kg (lbs)
TURBO NARROW 120	80 - 140 (31 - 55)	115 - 175 (45 - 69)	170 - 340 (67 - 134)	310 (680)
TURBO WIDE 170	120 - 215 (47 - 85)	155 - 250 (61 - 98)	270 - 450 (106 - 177)	340 (750)
TURBO WIDE 200	130 - 250 (51 - 98)	165 - 285 (65 - 112)	300 - 600 (118 - 236)	360 (790)

UTENSILI - TOOLS - OUTILS - ARBEITSGERÄTE - HERRAMIENTAS



Twin turbo

EasyRide Precision Farming 4.0



30 L/min
7,5 gpm



6 SPEED
LIMIT
mpr



1

Disco aprisolco regolabile
Adjustable opening disc
Disque pour ouvrir sillon réglable
Einstellbarer Scheibenpflug
Disco abre surco ajustable

2

Lama standard 50cm (optional 70cm)
Hoeing blade 50cm-20' standard (opt 70cm-27')
Lame bineuse 50 cm (optionel 70 cm)
Standard-Flachschar 50cm (optional 70cm)
Cuchilla estandard 50cm (opcional 70cm)

3

Tastatore regolabile
Adjustable sensor rod
Palpeur réglable
Einstellbarer Feintaster
Palpador ajustable

4

4 utensili diversi (inclusa la lama sarchiatrice)
4 different working tools (blade included)
4 outils différents (lame bineuse incluse)
4 verschiedene Arbeitsgeräte (Flachschar inklusive)
4 diferentes herramientas (cuchilla escardador incluida)

5

Inclinazione manuale, idraulica optional
Manual tilt, hydraulic optional
Inclinaison manuelle, hydraulique en option
Manuelle Neigung, hydraulisch optional
Inclinación manual, hidráulica opcional

6

Carrello con ruote di appoggio regolabili
Adjustable gauge wheels support
Chariot avec roues d'appui réglables
Wagen mit einstellbaren Stützrädern
Carro con ruedas de apoyo ajustables

7

Comando di emergenza elettroidraulico
Electro-hydraulic safety control
Commande de sécurité de control à bouton
Elektrohydraulische Sicherheitsvorrichtung
Mando de emergencia con botón

8

Attacco al trattore CAT.1-2
3 point attachment CAT.1-2
Attelage trois point Cat 1-2
Dreipunktanbau Kat. 1-2
Enganche al tractor CAT. 1-2

9

Predisposizione per montaggio impianto idraulico
Ready to mount hydraulic kit
Prêt pour montage kit hydraulique
Prädisponiert für die Montage eines Hydr.
Predisposición para ser montado en el sistema hydr.

10


Barre telescopiche idrauliche
Telescopic bars with hydr. side shift
Barre télescopique avec déplacement latéral hydr.
Teleskoprahmen mit hydr. Seitenverschiebung
Barra telescópica con desplazamiento lateral hydr.

11

Martinetto doppio effetto per scavallamento
In-row double effect cylinder
Vérin double effet pour dépasser le soc
Doppelwirkender Zylinder Stockräumbewegung
Martinete de doble efecto para evitar la cepa



DISPONIBILE POSTERIORE O ANTERIORE - AVAILABLE REAR OR FRONT MOUNT - DISPONIBLE ARRIÈRE OU AVANT -
VERFÜGBARE HINTEN ODER VORNE - DISPONIBLE TRASERA O FRENTE

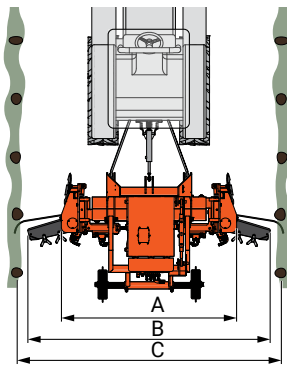	MOD	A	B	C	 kg (lbs)
		min - MAX cm (inch)	min - MAX cm (inch)	min - MAX cm (inch)	
	TWIN TURBO NARROW 55	95-145 (37-57)	140-190 (55-75)	130-180 (51-71)	330 (720)
	TWIN TURBO NARROW 60	125 - 185 (49 - 73)	190- 250 (75 - 98)	160 - 235 (63 - 92)	350 (770)
	TWIN TURBO NARROW 100	165 - 250 (65 - 98)	230 - 315 (90 - 124)	200 - 300 (79 - 118)	380 (840)
	TWIN TURBO WIDE 120	185 - 305 (73 - 120)	250 - 370 (98 - 146)	240 - 360 (94 - 142)	410 (900)
	TWIN TURBO WIDE 170	230-400 (90-157)	295-465 (116-183)	280-430 (110-169)	440 (970)

UTENSILI - TOOLS - OUTILS - ARBEITSGERÄTE - HERRAMIENTAS



turbo

EVO Lite

EasyRide Precision Farming 4.0



40 L/min
10,5 gpm



6 SPEED
LIMIT
mpr



NB: DISPONIBILE SOLO CON TUBI AL TRATTORE

NOTE: AVAILABLE ONLY WITH TRACTOR HYDRAULIC HOSES

REMARQUE : DISPONIBLE UNIQUEMENT AVEC FLEXIBLES HYDRAULIQUES DU TRACTEUR

HINWEIS: NUR MIT HYDRAULIKSCHLÄUCHEN AM TRAKTOR ERHÄLTICH

NOTA: DISPONIBILE SOLO CON MANGUERAS HIDRÁULICAS DEL TRACTOR

1 OPTIONAL

Rotofresa PRL su lama 50cm
PRL rotary tiller on 50 cm blade
Fraise rotative PRL s'ur lame de 50 cm
PRL-Fräse mit 50 cm Messer
Rotocultivador PRL con cuchilla de 50 cm

2 OPTIONAL

Disco aprisolco regolabile
Adjustable opening disc
Disque ouvre-sillon réglable
Einstellbarer Scheibenpflug
Disco abre surco ajustable

3

Tastatore regolabile
Adjustable sensor rod
Palpeur réglable
Einstellbarer Feintaster
Palpador ajustable

4 OPTIONAL

Lama paraterra regolabile
Adjustable soil containing plate
Lame niveleuse réglables
Verstellbare Bodenstreifer
Cuchilla para-tierra ajustables

5

Comando di emergenza elettroidraulico
Electro-hydraulic safety control
Commande de sécurité à bouton
Elektrohydraulische Sicherheitsvorrichtung
Mando de emergencia con botón

6

Inclinazione idraulica
Hydraulic tilting
Inclinaison hydraulique
Hydraulisch Seitenverschiebung
Inclinación hidráulica

7

Ruote di appoggio regolabili
Adjustable gauge wheels
Roues d'appui réglables
Verstellbare Stützräder
Ruedas de apoyo ajustables

8

Barra telescopica
Telescopic bar
Barre télescopique
Teleskoparm
Barra telescópica

9

Martinetto doppio effetto per scavallamento
In-row double effect cylinder
Vérin double effet pour dépasser le soc
Doppelwirkender Zylinder Stockräumbewegung
Martinete de doble efecto para evitar la cepa


10

Attacco al trattore CAT.1-2
3 point attachment CAT.1-2
Attelage trois point CAT 1-2
Dreipunktanbau Kat. 1-2
Enganche al tractor CAT. 1-2



- Il Turbo evo lite è stato ideato per abbinarsi a trattori di ultima generazione con portate idrauliche elevate con doppie o triple pompe. Congiunge la semplicità del Turbo base con la possibilità di montare teste di lavoro motorizzate come sul Turbo Evo.
- The Turbo Evo Lite has been designed to match the latest generation tractors with high hydraulic flow and double or triple pumps. It combines the simplicity of the Turbo with the possibility of mounting motorized working heads as on the Turbo Evo.
- Le Turbo Evo Lite a été conçu pour s'adapter aux tracteurs de dernière génération avec des débits hydrauliques élevés et des pompes doubles ou triples. Il associe la simplicité du Turbo Base avec la possibilité de monter des têtes de travail motorisées comme sur le Turbo Evo.
- Der Turbo Evo Lite wurde entwickelt, um mit Traktoren der neuesten Generation mit hohem Hydraulikdurchfluss und doppelten oder dreifachen Pumpen kombiniert zu werden. Er verbindet die Einfachheit des Turbo Base mit der Möglichkeit, motorisierte Arbeitsköpfe wie beim Turbo Evo zu montieren.
- El Turbo Evo Lite ha sido diseñado para adaptarse a los tractores de última generación con altos caudales hidráulicos y bombas dobles o triples. Combina la sencillez del Turbo Base con la posibilidad de montar cabezales de trabajo motorizados como en el Turbo Evo.

DISPONIBILE POSTERIORE O ANTERIORE - AVAILABLE REAR OR FRONT MOUNT - DISPONIBLE ARRIÈRE OU AVANT- VERFÜGBARE HINTEN ODER VORNE - DISPONIBLE TRASERA O FRENTE

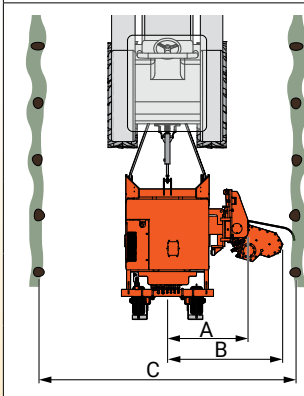

MOD	A min - MAX cm (inch)	B min - MAX cm (inch)	C min - MAX cm (inch)	 kg (lbs)
TURBO EVO LITE SINGOLO NARROW 120	80 - 140 (31 - 55)	115 - 175 (45 - 69)	170 - 340 (67 - 134)	310 (683)
TURBO EVO LITE SINGOLO WIDE 170	120 - 215 (47 - 85)	155 - 250 (61 - 98)	270 - 450 (106 - 177)	340 (750)
TURBO EVO LITE SINGOLO WIDE 200	130 - 250 (51 - 98)	165 - 285 (65 - 112)	300 - 600 (118 - 236)	360 (794)

UTENSILI - TOOLS - OUTILS - ARBEITSGERÄTE - HERRAMIENTAS

NOVITÀ - INNOVATION



Twin turbo EVO Lite

EasyRide Precision Farming 4.0

45 L/min
11,9 gpm

10 6
mpr SPEED
LIMIT



NB: DISPONIBILE SOLO CON TUBI AL TRATTORE
 NOTE: AVAILABLE ONLY WITH TRACTOR HYDRAULIC HOSES
 REMARQUE : DISPONIBLE UNIQUEMENT AVEC FLEXIBLES HYDRAULIQUES DU TRACTEUR
 HINWEIS: NUR MIT HYDRAULIKSCHLÄUCHEN AM TRAKTOR ERHÄLTICH
 NOTA: DISPONIBLE SOLO CON MANGUERAS HIDRÁULICAS DEL TRACTOR

1 OPTIONAL

Rotofresa PRL su lama 50cm
PRL rotary tiller on 50 cm blade
Fraise rotative PRL s'ur lame de 50 cm
PRL-Fräse in Kombination mit 50 cm Messer
Rotocultivador PRL con cuchilla de 50 cm

2 OPTIONAL

Disco aprisolco regolabile
Adjustable opening disc
Disque pour ouvrir sillon réglable
Einstellbarer Scheibenpflug
Disco abre surco ajustable

3

Tastatore regolabile
Adjustable sensor rod
Palpeur réglable
Einstellbarer Feintaster
Palpador ajustable

4

Ruote di appoggio regolabili
Adjustable gauge wheels
Roues d'appui réglables
Verstellbare Stützräder
Ruedas de apoyo ajustables

5

Barra telescopica
Telescopic bar
Barre télescopique
Teleskoparm
Barra telescópica

6

Inclinazione manuale, idraulica optional
Manual tilt, hydraulic optional
Inclinaison manuelle, hydraulique en option
Manuelle Neigung, hydraulisch optional
Inclinación manual, hidráulica opcional

7

Comando di emergenza elettroidraulico
Electro-hydraulic safety control
Commande de sécurité de control à bouton
Elettrohydraulische Sicherheitsvorrichtung
Mando de emergencia con botón

8

Martinetto doppio effetto per scavallamento
In-row double effect cylinder
Vérin double effet pour dépasser le soc
Doppelwirkender Zylinder Stockräumbewegung
Martinete de doble efecto para evitar la cepa


9

Attacco al trattore CAT.1-2
3 point attachment CAT.1-2
Attelage trois point CAT 1-2
Dreipunktanbau Kat. 1-2
Enganche al tractor CAT. 1-2



- Il Twin Turbo evo lite è stato ideato per abbinarsi a trattori di ultima generazione con portate idrauliche elevate con doppie o triple pompe. Congiunge la semplicità del Turbo base con la possibilità di montare teste di lavoro motorizzate come sul Turbo Evo.
- The Twin Turbo Evo Lite has been designed to match the latest generation tractors with high hydraulic flow and double or triple pumps. It combines the simplicity of the Turbo with the possibility of mounting motorized working heads as on the Turbo Evo.
- Le Twin Turbo Evo Lite a été conçu pour s'adapter aux tracteurs de dernière génération avec des débits hydrauliques élevés et des pompes doubles ou triples. Il associe la simplicité du Turbo Base avec la possibilité de monter des têtes de travail motorisées comme sur le Turbo Evo.
- Der Twin Turbo Evo Lite wurde entwickelt, um mit Traktoren der neuesten Generation mit hohem Hydraulikdurchfluss und doppelten oder dreifachen Pumpen kombiniert zu werden. Er verbindet die Einfachheit des Turbo Base mit der Möglichkeit, motorisierte Arbeitsköpfe wie beim Turbo Evo zu montieren.
- El Twin Turbo Evo Lite ha sido diseñado para adaptarse a los tractores de última generación con altos caudales hidráulicos y bombas dobles o triples. Combina la sencillez del Turbo Base con la posibilidad de montar cabezales de trabajo motorizados como en el Turbo Evo.

DISPONIBILE POSTERIORE O ANTERIORE - AVAILABLE REAR OR FRONT MOUNT - DISPONIBLE ARRIÈRE OU AVANT - VERFÜGBARE HINTEN ODER VORNE - DISPONIBLE TRASERA O FRENTE

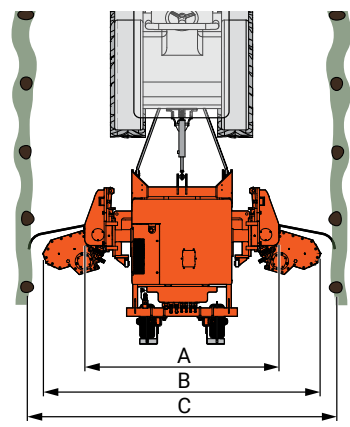	MOD	A	B	C	 kg (lbs)
		min - MAX cm (inch)	min - MAX cm (inch)	min - MAX cm (inch)	
	TWIN TURBO EVO LITE NARROW 60	125 - 185 (49 - 73)	190 - 250 (75 - 98)	160 - 235 (63 - 92)	380 (838)
	TWIN TURBO EVO LITE NARROW 100	165 - 250 (65 - 98)	230 - 315 (90 - 124)	200 - 300 (79 - 118)	380 (838)
	TWIN TURBO EVO LITE WIDE 120	185 - 305 (73 - 120)	250 - 370 (98 - 146)	240 - 360 (94 - 142)	410 (904)
	TWIN TURBO EVO LITE WIDE 170	230 - 400 (90 - 157)	295 - 465 (116 - 183)	280 - 430 (110 - 169)	440 (970)

UTENSILI - TOOLS - OUTILS - ARBEITSGERÄTE - HERRAMIENTAS

NOVITÀ - INNOVATION



turbo

EVO

EasyRide Precision Farming 4.0

10 **6** SPEED
mpr LIMIT



1
Erpice rotante ERP
Power harrow ERP
Tête herse rotative ERP
Kreiseleggenkopf ERP
Cabezal gradas rotativas ERP

2
Tastatore regolabile
Adjustable sensor rod
Palpeur réglable
Einstellbarer Feintaster
Palpador ajustable

3
Inclinazione idraulica
Hydraulic tilting
Inclinaison hydraulique
Hydraulisch Seitenverschiebung
Inclinación hidráulica

4
Ruote di appoggio regolabili
Adjustable gauge wheels
Roues d'appui réglables
Verstellbare Stützräder
Ruedas de apoyo ajustables

5
7 utensili diversi (incluso l'erpice)
7 different working tools (harrow included)
7 outils différents (l'herse rotative incluse)
7 verschiedene Arbeitsgeräte (Kreiseleggenkopf inkl.)
7 diferentes herramientas (grada rotativa incluida)

6
Comando di emergenza elettroidraulico
Electro-hydraulic safety control
Commande de sécurité de control à bouton
Elektrohydraulische Sicherheitsvorrichtung
Mando de emergencia con botón

7
Barra telescopica
Telescopic bar
Barre télescopique
Teleskoparm
Barra telescópica


8
Centralina idraulica con radiatore raffreddamento olio
Independent hydraulic kit with oil cooler
Centrale hydraulique indépendante avec radiateur
Unabhängiges Hydraulikaggregat mit Ölkühler
Central hidráulica independiente con radiador

9
Martinetto doppio effetto per scavallamento
In-row double effect cylinder
Vérin double effet pour dépasser le soc
Doppelwirkender Zylinder Stockräumbewegung
Martinete de doble efecto para evitar la cepa

10
Attacco al trattore CAT.1-2
3 point attachment CAT.1-2
Attelage trois point CAT 1-2
Dreipunktanbau Kat. 1-2
Enganche al tractor CAT. 1-2



DISPONIBILE POSTERIORE O ANTERIORE - AVAILABLE REAR OR FRONT MOUNT - DISPONIBLE ARRIÈRE OU AVANT- VERFÜGBARE HINTEN ODER VORNE - DISPONIBILE TRASERA O FRENTE

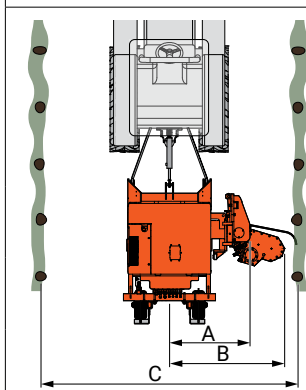

MOD	A min - MAX cm (inch)	B min - MAX cm (inch)	C min - MAX cm (inch)	 kg (lbs)
TURBO EVO SINGOLO NARROW 120	80 - 140 (31 - 55)	115 - 175 (45 - 69)	170 - 340 (67 - 134)	410 (904)
TURBO EVO SINGOLO WIDE 170	120 - 215 (47 - 85)	155 - 250 (61 - 98)	270 - 450 (106 - 177)	430 (948)
TURBO EVO SINGOLO WIDE 200	130 - 250 (51 - 98)	165 - 285 (65 - 112)	300 - 600 (118 - 236)	440 (970)

UTENSILI - TOOLS - OUTILS - ARBEITSGERÄTE - HERRAMIENTAS

-  7 utensili diversi
-  7 different working tools
-  7 outils différents
-  7 verschiedene Arbeitsgeräte
-  7 diferentes herramientas




Twin turbo

EasyRide Precision Farming 4.0

EVO

10 **6** SPEED
mpr LIMIT



3
Inclinazione idraulica
Hydraulic tilting
Inclinaison hydraulique
Hydraulisch Seitenverschiebung
Inclinación hidráulica

4
Tastatore regolabile
Adjustable sensor rod
Palpeur réglable
Einstellbarer Feintaster
Palpador ajustable

5
Barre telescopiche idrauliche
Telescopic bars with hydr. side shift
Barre télescopique avec déplacement latéral hydr.
Teleskoprahmen mit hydr. Seitenverschiebung
Barra telescópica con desplazamiento lateral hidr.

6
Comando di emergenza elettroidraulico
Electro-hydraulic safety control
Commande de sécurité de control à bouton
Elektrohydraulische Sicherheitsvorrichtung
Mando de emergencia con botón

7
Ruote di appoggio regolabili
Adjustable gauge wheels
Roues d'appui réglables
Verstellbare Stützräder
Ruedas de apoyo ajustables


8
Centralina idraulica con radiatore raffreddamento olio
Independent hydraulic kit with oil cooler
Centrale hydraulique indépendante avec radiateur
Unabhängiges Hydraulikaggregat mit Ölkühler
Central hidráulica independiente con radiador

9
Martinetto doppio effetto per scavallamento
In-row double effect cylinder
Vérin double effet pour dépasser le soc
Doppelwirkender Zylinder Stockräumbewegung
Martinete de doble efecto para evitar la cepa

10
Attacco al trattore CAT.1-2
3 point attachment CAT.1-2
Attelage trois point CAT 1-2
Dreipunktanbau Kat. 1-2
Enganche al tractor CAT. 1-2



DISPONIBILE POSTERIORE O ANTERIORE - AVAILABLE REAR OR FRONT MOUNT - DISPONIBLE ARRIÈRE OU AVANT - VERFÜGBARE HINTEN ODER VORNE - DISPONIBLE TRASERA O FRENTE

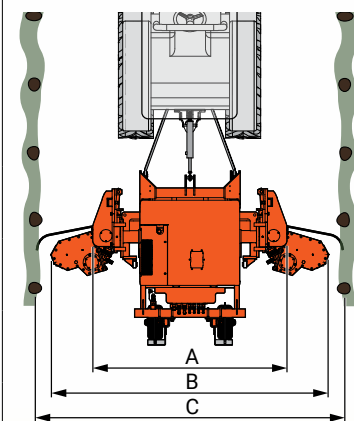

MOD	A min - MAX cm (inch)	B min - MAX cm (inch)	C min - MAX cm (inch)	 kg (lbs)
TWIN TURBO EVO NARROW 60	125 - 185 (49 - 73)	190 - 250 (75 - 98)	160 - 235 (63 - 92)	540 (1190)
TWIN TURBO EVO NARROW 100	165 - 250 (65 - 98)	230 - 315 (90 - 124)	200 - 300 (79 - 118)	540 (1190)
TWIN TURBO EVO WIDE 120	185 - 305 (73 - 120)	250 - 370 (98 - 146)	240 - 360 (94 - 142)	580 (1278)
TWIN TURBO EVO WIDE 170	230 - 400 (90 - 157)	295 - 465 (116 - 183)	280 - 430 (110 - 169)	620 (1360)

UTENSILI - TOOLS - OUTILS - ARBEITSGERÄTE - HERRAMIENTAS

-  7 utensili diversi
-  7 different working tools
-  7 outils différents
-  7 verschiedene Arbeitsgeräte
-  7 diferentes herramientas



turbo PRT

10 **6** SPEED
mpr LIMIT



1

Ruota d'appoggio anteriore
Front wheel support
Roue d'appui antérieur
Vorderes Stützrad
Rueda de apoyo delantera

2

Rotore anteriore con disco di taglio e flap sposta terra
Front rotor with cutting disc and flap moving the soil
Rotor antérieur avec disque de coupe et volet que bouge le sol
Frontrotor mit Mähscheibe und Bodenklappe
Rotor delantero con disco de corte y aleta que mueve la tierra

3

Rotore posteriore a coltelli
Rear rotor with knives
Rotor arrière à couteaux
Heckmesserrotor
Rotor trasero de cuchillas

4

Lama paraterra regolabile
Adjustable soil containing plate
Lame niveleuse réglables
Verstellbare Bodenstreifer
Cuchilla para-tierra ajustables

5

Regolatore di velocità rotore anteriore
Speed control for front rotor
Régulateur de vitesse du rotor anter.
Geschwindigkeitsregler für den vorderen Rotor
Regulador de velocidad del rotor delantero

6

Tastatore regolabile
Adjustable sensor rod
Palpeur réglable
Einstellbarer Feintaster
Palpador ajustable

7

Inclinazione idraulica
Hydraulic tilting
Inclinaison hydraulique
Hydraul. Seitenverschiebung
Inclinación hidráulica

8

Comando di emergenza elettroidraulico
Electro-hydraulic safety control
Commande de sécurité de control à bouton
Elektrohydraulische Sicherheitsvorrichtung
Mando de emergencia con botón

9

Barra telescopica
Telescopic bar
Barre télescopique
Teleskoparm
Barra telescópica

10

Centralina idraulica con radiatore raffreddamento olio
Independent hydraulic kit with oil cooler
Centrale hydraulique indépendante avec radiateur
Unabhängiges Hydraulikaggregat mit Ölkühler
Central hidráulica independiente con radiador

11

Ruote di appoggio regolabili
Adjustable gauge wheels
Roues d'appui réglables
Verstellbare Stützräder
Ruedas de apoyo ajustables

12

Attacco al trattore CAT.1-2
3 point attachment CAT.1-2
Attelage trois point CAT 1-2
Dreipunktanbau Kat. 1-2
Enganche al tractor CAT. 1-2

13


Martinetto doppio effetto per scavallamento
In-row double effect cylinder
Vérin double effet pour dépasser le soc
Doppelwirkender Zylinder Stockräumbewegung
Martinete de doble efecto para evitar la cepa



8



DISPONIBILE POSTERIORE - AVAILABLE REAR MOUNT - DISPONIBLE ARRIÈRE - VERFÜGBARE HINTEN - DISPONIBLE TRASERA

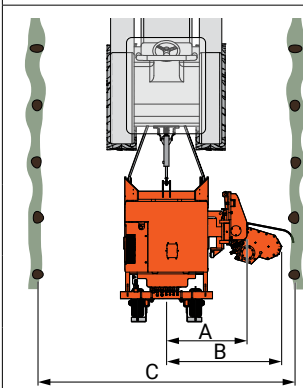

MOD	A min - MAX cm (inch)	B min - MAX cm (inch)	C min - MAX cm (inch)	 kg (lbs)
TURBO PRT SINGOLO NARROW 120	90 - 150 (35 - 60)	125 - 185 (49 - 73)	180 - 340 (71 - 134)	510 (1124)
TURBO PRT SINGOLO WIDE 170	130 - 225 (51 - 89)	165 - 260 (65 - 102)	280 - 450 (110 - 177)	530 (1168)
TURBO PRT SINGOLO WIDE 200	140 - 260 (55 - 102)	175 - 295 (69 - 116)	300 - 600 (118 - 236)	540 (1190)

UTENSILI - TOOLS - OUTILS - ARBEITSGERÄTE - HERRAMIENTAS

-  7 utensili diversi
-  7 different working tools
-  7 outils différents
-  7 verschiedene Arbeitsgeräte
-  7 diferentes herramientas



Twin

turbo

PRT

10 6 SPEED
mpr LIMIT



1

Ruota d'appoggio anteriore
Front wheel support
Roue d'appui antérieur
Vorderes Stützrad
Rueda de apoyo delantera

2

Rotore anteriore con disco di taglio e flap sposta terra
Front rotor with cutting disc and flap moving the soil
Rotor antérieur avec disque de coupe et volet que bouge le sol
Frontrotor mit Mähsscheibe und Bodenklappe
Rotor delantero con disco de corte y aleta que mueve la tierra

3

Rotore posteriore a coltelli
Rear rotor with knives
Rotor arrière à couteaux
Heckmesserrotor
Rotor trasero de cuchillas

4

Lama paraterra regolabile
Adjustable soil containing plate
Lame niveleuse réglables
Verstellbare Bodenstreifer
Cuchilla para-tierra ajustables

5

Regolatore di velocità rotore anteriore
Speed control for front rotor
Régulateur de vitesse du rotor anter.
Geschwindigkeitsregler für den vorderen Rotor
Regulador de velocidad del rotor delantero

6

Tastatore regolabile
Adjustable sensor rod
Palpeur réglable
Einstellbarer Feintaster
Palpador ajustable

7

Comando di emergenza elettroidraulico
Electro-hydraulic safety control
Commande de sécurité de control à bouton
Elettroidraulische Sicherheitsvorrichtung
Mando de emergencia con botón

8

Martinetto doppio effetto per scavallamento
In-row double effect cylinder
Vérin double effet pour dépasser le soc
Doppelwirkender Zylinder Stockräumbewegung
Martinete de doble efecto para evitar la cepa

9

Barre telescopiche idrauliche
Telescopic bars with hydr. side shift
Barre télescopique avec déplacement latéral hydr.
Teleskoprahmen mit hydr. Seitenverschiebung
Barra telescópica con desplazamiento lateral hidr.

10

Centralina idraulica con radiatore raffreddamento olio
Independent hydraulic kit with oil cooler
Centrale hydraulique indépendante avec radiateur
Unabhängiges Hydraulikaggregat mit Ölkühler
Central hidráulica independiente con radiador

11

Ruote di appoggio regolabili
Adjustable gauge wheels
Roues d'appui réglables
Verstellbare Stützräder
Ruedas de apoyo ajustables

12


Inclinazione idraulica
Hydraulic tilting
Inclinaison hydraulique
Hydraul. Seitenverschiebung
Inclinación hidráulica



7



DISPONIBILE POSTERIORE - AVAILABLE REAR MOUNT - DISPONIBLE ARRIÈRE - VERFÜGBARE HINTEN - DISPONIBLE TRASERA

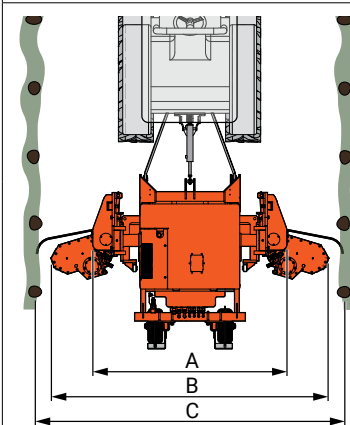

MOD	A min - MAX cm (inch)	B min - MAX cm (inch)	C min - MAX cm (inch)	 kg (lbs)
TWIN TURBO PRT NARROW 60	145 - 205 (57 - 81)	215 - 275 (85 - 109)	180 - 240 (71 - 94)	740 (1631)
TWIN TURBO PRT NARROW 100	185 - 270 (73 - 106)	255 - 340 (100 - 134)	220 - 300 (86 - 118)	740 (1631)
TWIN TURBO PRT WIDE 120	205 - 325 (80 - 128)	275 - 395 (108 - 155)	260 - 360 (102 - 142)	780 (1720)
TWIN TURBO PRT WIDE 170	250 - 420 (98 - 165)	320 - 490 (126 - 192)	300 - 450 (118 - 177)	810 (1785)

UTENSILI - TOOLS - OUTILS - ARBEITSGERÄTE - HERRAMIENTAS

-  7 utensili diversi
-  7 different working tools
-  7 outils différents
-  7 verschiedene Arbeitsgeräte
-  7 diferentes herramientas



turbo *Middle*




30 L/min
7,5 gpm




6 SPEED
LIMIT
mpr

Twin Turbo middle

NEW

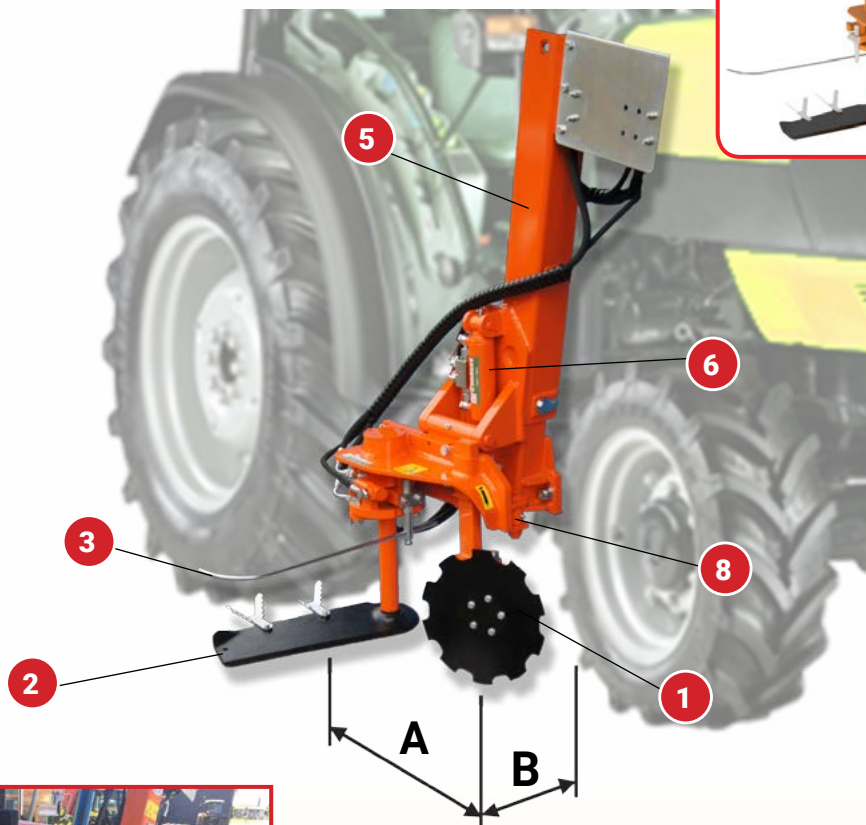

7



MOD	A	B	C	L/min	kg (lbs)
	cm (inch)	cm (inch)	cm (inch)		
TURBO MIDDLE	65 (25)	45 (18)	---	30	310 (683)
TWIN TURBO MIDDLE	145 - 220 (57-86)	210-285 (82-112)	60	30	550 (1210)

1

Disco aprisolco regolabile
Adjustable opening disc
Disque pour ouvrir sillon réglable
Einstellbarer Scheibenpflug
Disco abre surco ajustable

2

Lama standard 50cm (optional 70cm)
Hoeing blade 50cm-20' standard (optional 70cm-27")
Lame bineuse 50 cm (optionel 70 cm)
Standard-Flachschar 50cm (optional 70cm)
Cuchilla estandard 50cm (opcional 70cm)

3

Tastatore regolabile
Adjustable sensor rod
Palpeur réglable
Einstellbarer Feintaster
Palpador ajustable

4

Spostamento laterale manuale, optional idraulico
Manual side shift, hydraulic optional
Déplacement latéral manuel, optionel hydraulique
Manuelle Seitenverschiebung, hydraulische optional
Desplazamiento lateral manual, hidráulico optional

5

Alzata idraulica 40cm
Hydraulic lifting 40cm-15'
Haussement hydraulique 40cm
Hydraulischer Hub 40cm
Levantada hidráulica 40cm

6

Inclinazione idraulica
Hydraulic tilting
Inclinaison hydraulique
Hydraulisch Seitenverschiebung
Inclinación hidráulica

7

Comando di emergenza elettroidraulico
Electro-hydraulic safety control
Commande de sécurité de control à bouton
Elektrohydraulische Sicherheitsvorrichtung
Mando de emergencia con botón

8

Martinetto doppio effetto per scavallamento
In-row double effect cylinder
Vérin double effet pour dépasser le soc
Doppelwirkender Zylinder Stockräumbewegung
Martinete de doble efecto para evitar la cepa

CM + turbo



30 L/min
7,5 gpm



6 SPEED
LIMIT
mpr



MOD	 N°	 cm (inch) min-max	 HP	 cm (inch) min - max	 kg (lbs)
CM 5/110 + 2 TURBO	5	180 - 220 (71 - 87)	60-75	190 - 235 (74 - 92)	610 (1344)
CM 7/150 + 2 TURBO	7	220 - 265 (87 - 104)	70-85	230 - 275 (91 - 108)	690 (1520)
CM 9/200 + 2 TURBO	9	265 - 315 (104 - 124)	80-100	280 - 325 (110 - 128)	800 (1760)



1

Telaio regolabile manualmente o idraulicamente
Frame with manual or hydraulic width adjustment
Châssis réglable manuellement ou hydrauliquement
Rahmen mit manueller oder hydraulischer Breitenverstellung
Chasis ajustable manualmente o hidráulicamente

4

Disco aprisolco regolabile
Adjustable opening disc
Disque pour ouvrir sillon réglable
Einstellbarer Scheibenpflug
Disco abre surco ajustable

7

Sicurezza elettroidraulica di serie
Electro-hydraulic safety standard
Sécurité électrohydraulique de série
Elektrohydr. Sicherheit serienmäßig
Seguridad electrohidráulica de serie

2

Rullo posteriore per regolazione profondità
Rear roller with working depth adjustment
Rouleau postérieur avec réglage de la profondeur
Heckwalze für Tiefeneinstellung
Rodillo trasero para la regulación de profundidad

5

Lama standard 50cm (optional 70cm)
Hoeing blade 50cm-20" standard (optional 70cm-27")
Lame bineuse 50 cm (optional 70 cm)
Standard-Flachschar 50cm (optional 70cm)
Cuchilla estandar 50cm (opcional 70cm)

8

Martinetto doppio effetto per scavallamento
In-row double effect cylinder
Vérin double effet pour dépasser le soc
Doppelwirkender Zylinder Stockräumbewegung
Martinete de doble efecto para evitar la cepa

3

Gruppi di lavoro a molla
Working group with springs
Groupe de travail à ressort
Arbeitsgruppen mit Federn
Grupo de trabajo con muelle

6

Tastatore regolabile
Adjustable sensor rod
Palpeur réglable
Einstellbarer Feintaster
Palpador ajustable

9

Supporto gruppo TURBO regolabile
Adjustable plate support
Support groupe TURBO réglable
Einstellbare Halterung der TURBO-Gruppe
Soporte grupo TURBO ajustable

ACCESSORIES



Versoio per lama
Mouldboard for blade
Versoir pour lame
Streichblech für Flachschar
Vertedera para cuchilla



Spatola puliscipianta per lama
Trunk cleaner for blade
Spatule pour nettoyer la plante pour lame
Pflanzenstreifer für Flachschar
Espátula de limpieza de plantas para cuchilla



Spatola puliscipianta per dischiera e ERP
Trunk cleaner for power harrow head ERP
and discs unit
Spatule pour nettoyer la plante pour
groupe de disques et ERP
Pflanzenstreifer für Scheiben und ERP
Espátula de limpieza de plantas para
grupo de discos y ERP



Lama paraterra
Soil containment blade
Lame niveleuse
Bodenstreifer
Cuchilla para-tierra



Ancora - Paletta triangolare per ancora
Shank - Wide blade for shank
Griffe - Palette large pour griffe
Zinken - Gänsefußschar für Zinken
Ancla - Reja golondrina para ancla



ACCESSORIES




Ruota d'appoggio anteriore
Front wheel support
Roue d'appui antérieur
Vorderes Stützrad
Rueda de apoyo delantera



Centralina idraulica per TURBO
Independent hydraulic kit for TURBO
Centrale hydraulique indépendante pour TURBO
Unabhängiges Hydraulikaggregat für TURBO
Centralita hidráulica para TURBO



Comando elettroidraulico con joystick
Electrohydraulic control with joystick
Commande électrohydraulique avec joystick
Elektrohydraulisches Steuergerät mit Joystick
Mando electrohidráulico con joystick

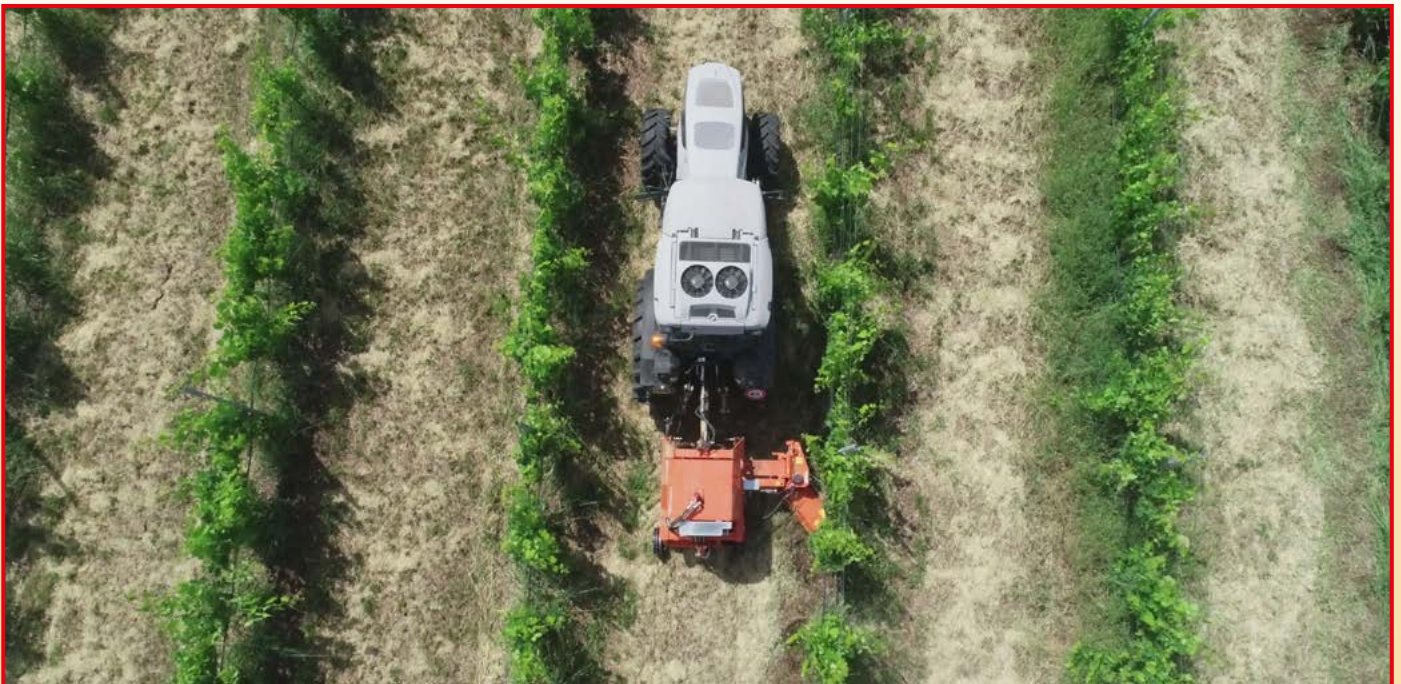


Tradizione

Famiglia

Lavoro

Radici

Rinieri!

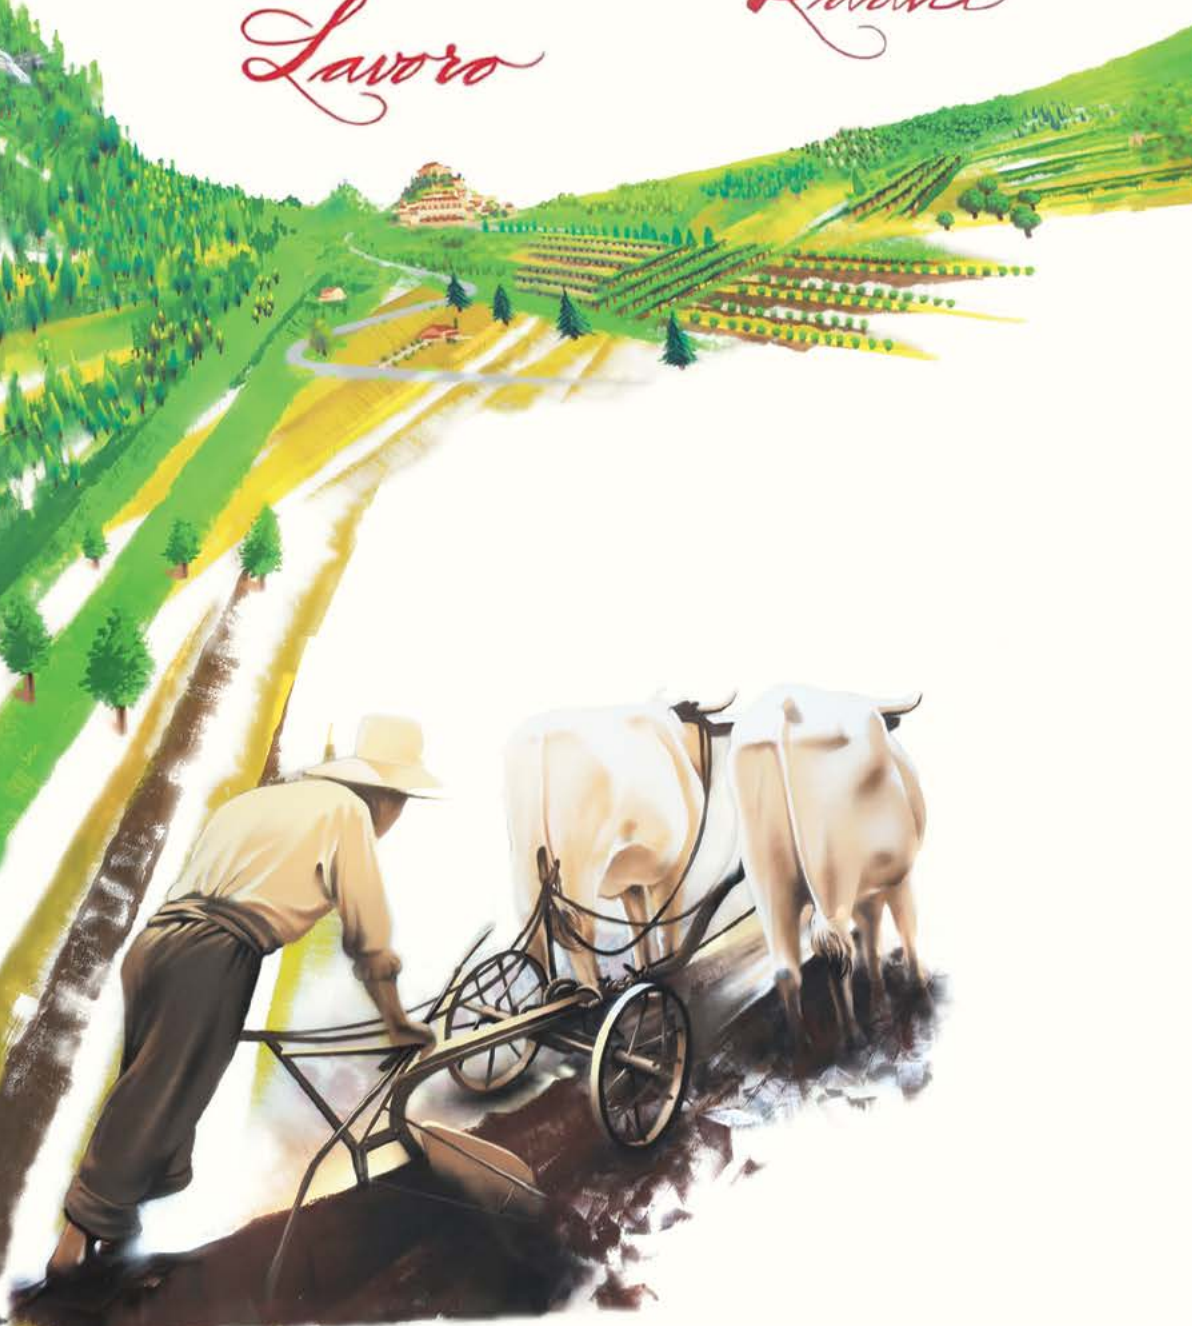

Via dell'Appennino 606B - 47121 - Forlì (FC) - ITALY
Tel. +39 0543 86066 - info@rinieri.com

www.rinieri.com



La Ditta si riserva di apportare alle macchine tutte le modifiche che riterrà più opportune.
The manufacturer reserves the right to modify the machines as necessary.

Rivenditore/dealer

Empty box for dealer information.